


Системы вентилируемых фасадов

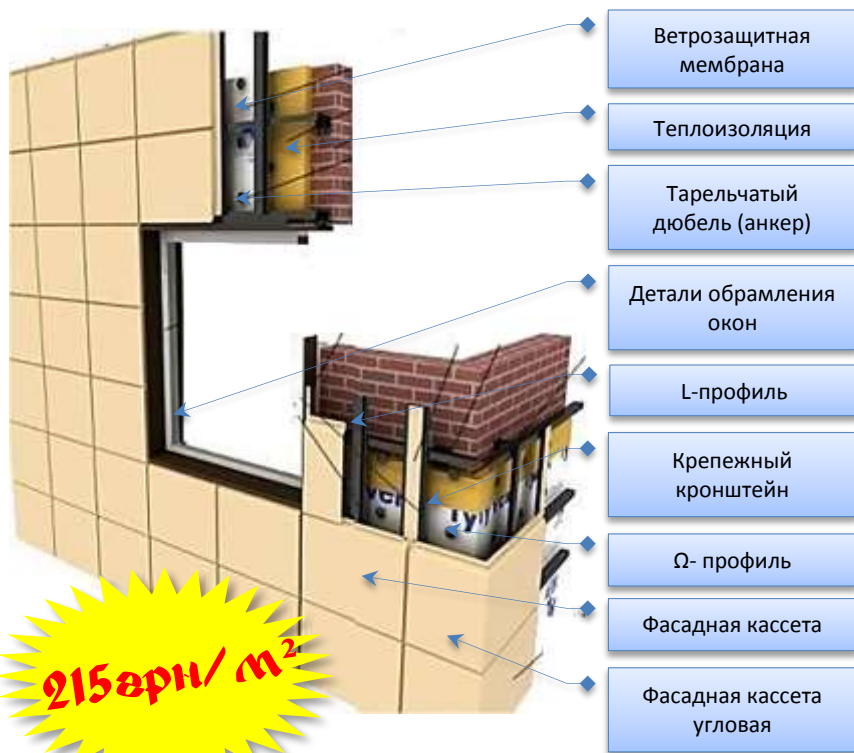

215 грн/м²

Производственно-строительная компания «PLEST» предлагает Вам системы вентилируемых фасадов собственного производства:

Современные фасадные и кровельные конструкции, выпускаемые нашей компанией, способны придать Вашему зданию современный стильный вид, улучшить его эксплуатационные характеристики.






К достоинствам фасадов из оцинкованной стали следует отнести прежде всего:

- Возможность выполнения работ по индивидуальному дизайну
- Широкая гамма цветовых решений полимерного покрытия
- Вентилируемость фасадов
- Высокие антикоррозийные свойства
- Применение только негорючих материалов
- Высокая тепло- и шумоизоляция
- Оптимальное соотношение цена-качество.

Облицовочные материалы

Элементы подсистемы для вентилируемых фасадов

Рисунок	Наименование	Ед. изм.	Цена, грн.
	Фасадная кассета КП-100 с открытым креплением	м ²	215,00
	Фасадная кассета КП-100У угловая с открытым креплением	м ²	300,00
	Фасадная кассета КП-100П П-образная с открытым креплением	м ²	430,00
	Фасадная кассета КП-200 со скрытым креплением	м ²	215,00
	Фасадная кассета КП-200У угловая со скрытым креплением	м ²	300,00
	Фасадная кассета КП-200П П-образная со скрытым креплением	м ²	430,00

Рисунок	Наименование	Ед. изм.	Цена, грн.
	L-образный профиль 50x50 Оц.сталь 0,9мм	м.п	12,93
	Z-образный профиль 32-50-32 Оц.сталь 1мм	м.п	16,06
	Ω- профиль 15-20-32-20-15 Оц.сталь 0,9мм	м.п	12,36
	Угол с ребром жесткости 50-40-10 Оц.сталь 0,9мм	м.п	12,93
	Крепежный кронштейн Оц.сталь 1,5мм	шт.	
	50-50-100		2,50
	80-50-100		3,00
	100-50-100		4,00

Полная комплектация фасадов доборными элементами и прочими комплектующими производится по договорным ценам.

Доборные элементы для вентилируемых фасадов

Рисунок	Наименование	Материал, размеры
	Детали обрамления окон и дверей	Оц.сталь с полимерн.покр. 0,45-0,7мм/длина до 2,50 м
	Детали парапетов	Оц.сталь с полимерн.покр. 0,45-0,7мм/длина до 2,50 м
	Стартовые планки	Оц.сталь с полимерн.покр. 0,45-0,7мм/длина до 2,50 м
	Углы наружные и внутренние	Оц.сталь с полимерн.покр. 0,45-0,7мм/длина до 2,50 м

Прочие комплектующие для вентилируемых фасадов

Рисунок	Наименование	Производитель
	Теплоизоляция	TERMOLIFE, ISOVER, ROCKWOOL, ТехноНиколь
	Ветрозащитная мембрана	Изоспан А, WIGOFOL 100
	Крепежные элементы в ассортименте	Украина, Китай
	Паронитовая прокладка	Victor Reinz

Цветовая гамма полимерного покрытия

	1003	Жёлтый сигнальный		3011	Коричнево-красный		8004	Коричневая медь
	1014	Кремовый		5002	Ультрамарин		8017	Коричневый шоколад
	1015	Слоновая кость		5005	Сигнально-синий		9002	Серо-белый
	1034	Жёлтая пастель		6002	Зеленый лист		9003	Сигнально-белый
	2013	Перламутрово-оранжевый		6005	Зеленый мох		9006	Белый алюминий
	3005	Красное вино		7004	Серый		9010	Чистый белый
	3009	Красная окись		7035	Серый графит			

Представлены цветовые оттенки по шкале RAL, которые практически всегда имеются у нас в наличии. Они являются аналогами реальных образцов оттенков шкалы RAL и представлены лишь в качестве примера.

Предлагаем расчет и инженерное сопровождение вентилируемых фасадов